

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A lámpát csak sík felületre helyezze!
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- Class II lámpatest (kettős földelésű).
- A LED modul NEM cserélhető.
- A LED modult ne szerelje szét, mert közvetlen kontaktus szemkárosodást okozhat.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a lámpa felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A lámpatest tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.


JELLEMZŐK



Modell:	MJTD01SYL
Szín:	Fehér
Színhőmérséklet:	2600K ~ 5000K
Fényerő szabályozás:	1% ~ 100%
Fényerő:	30-520 lumen
CRI:	Ra90
Bemeneti teljesítmény:	9W
Élettartam:	Kb. 25.000 óra
Bemeneti feszültség:	100-240V ~ 50 Hz 0.45A
Csatlakozás:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Kompatibilitás:	Android 4.0+ iOS 9.0+
Okos alkalmazás:	Mi Home
Működési hőmérséklet:	-10°C ~ +35°C
Működési páratartalom:	0% ~ 85% RH
Méret (nyitott állapot):	445x150x445mm
Tömeg:	800 g.
Doboz mérete:	162x162x479 mm
Doboz tömege:	1450 g.

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

MEGVILÁGÍTÁSI PARAMÉTEREK

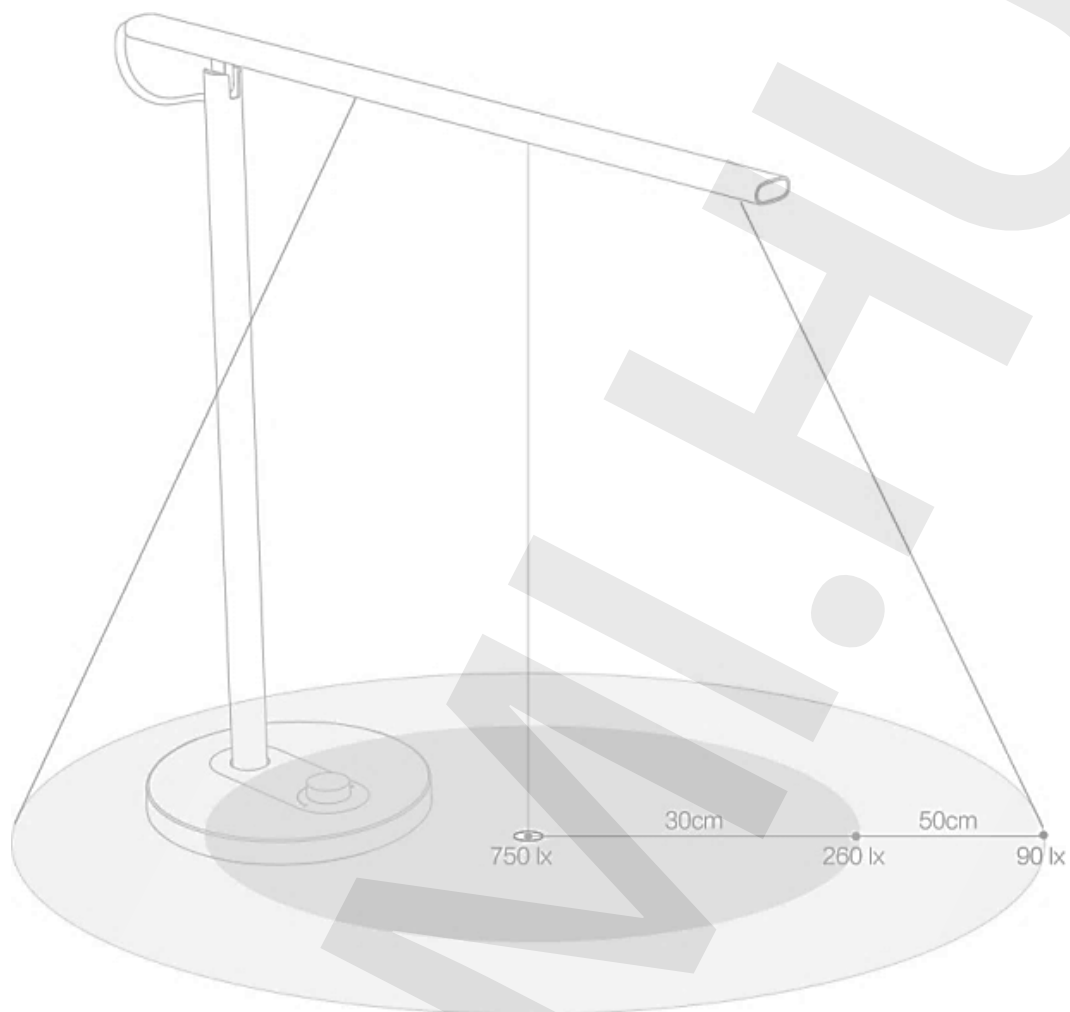

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: International Innovation Park, 169 Songling Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong Province, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



TULAJDONSÁGOK

Szem védelem	Fényerő szabályozás	Színhőmérséklet szabályozás	Villogás mentes
Fókusz mód	Olvasó mód	PC mód	Gyerek mód
Elalváskapcsoló	Be-, kikapcsolási időzítő	Összecsukható	135° szögben állítható
Magas színrenderelési index	Okos otthonnal vezérelhető	Mi Home / Xaiomi Home alkalmazás kompatibilis	Frissíthető firmware

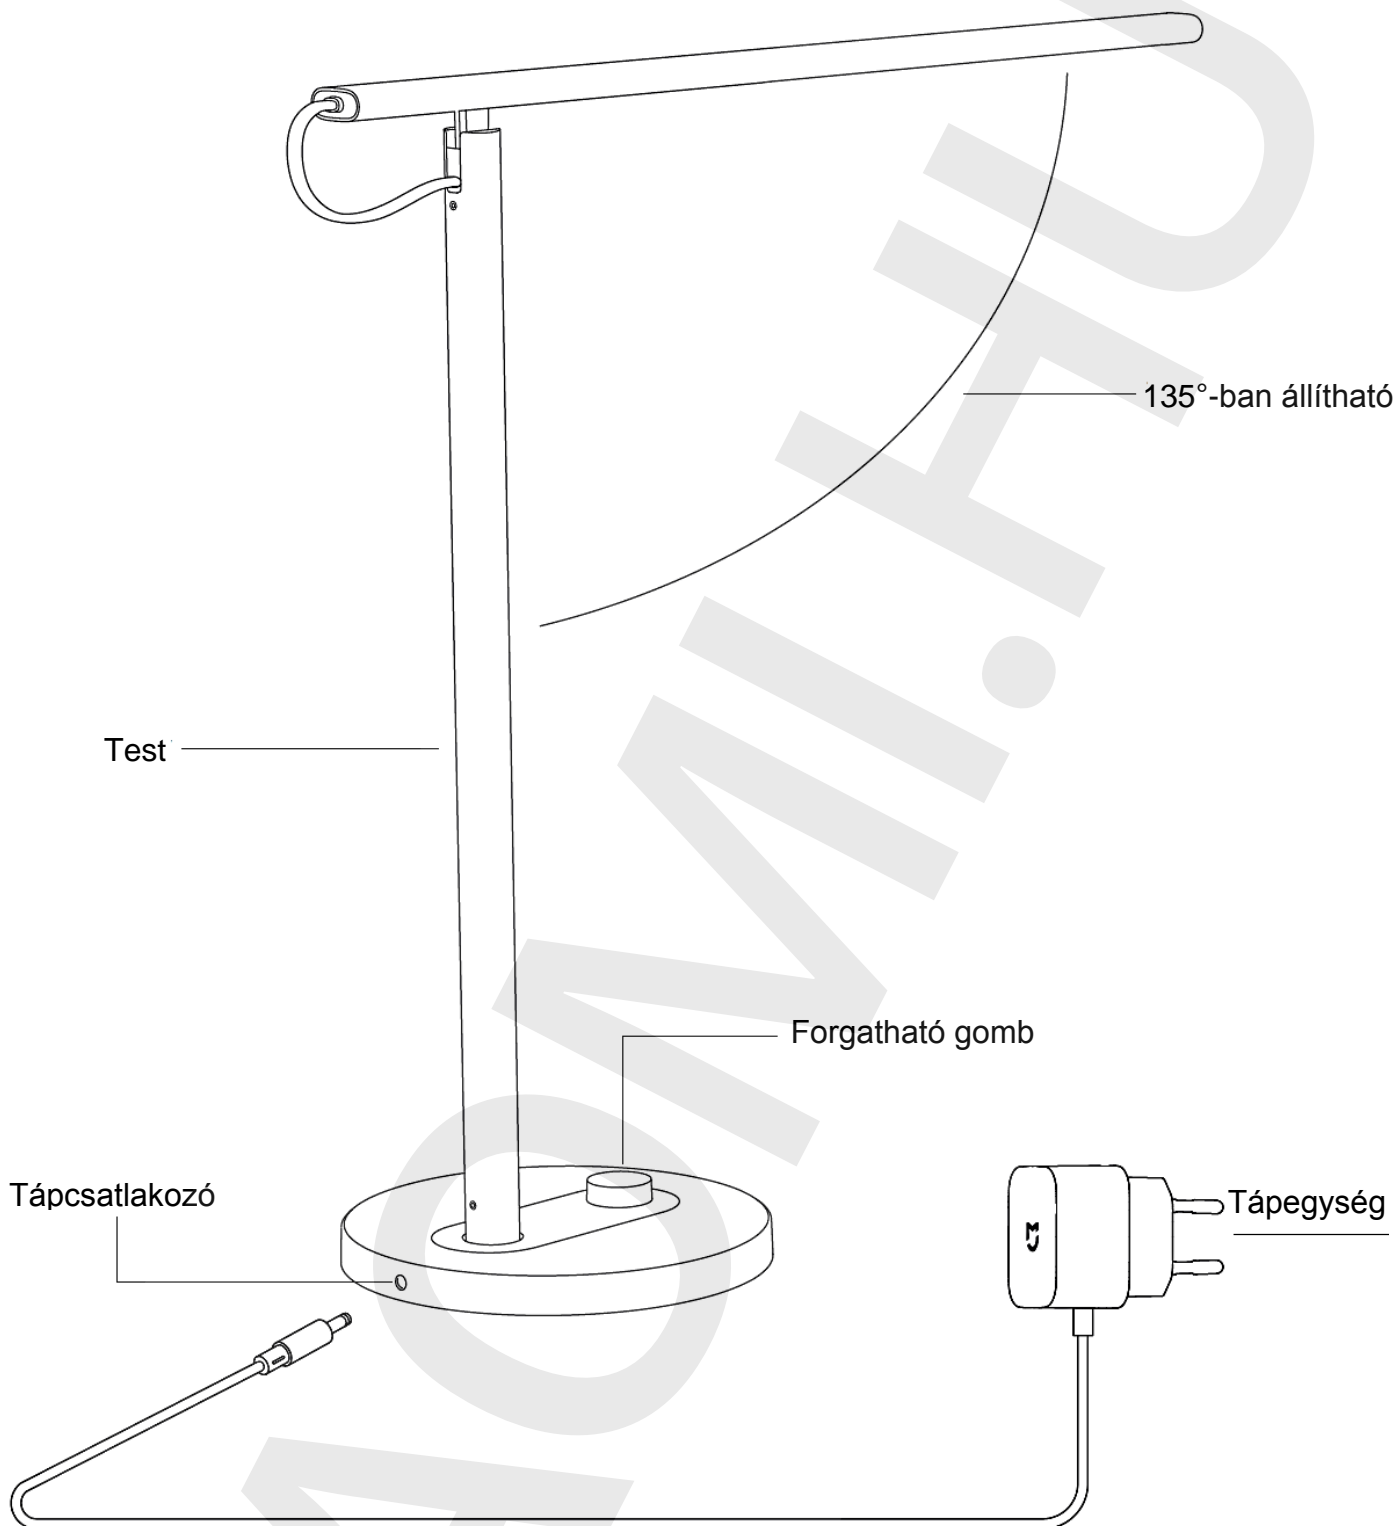


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


a) Be-, kikapcsolás

Csomagolja ki a terméket és csatlakoztassa az ábra szerint a 230V-os elektromos hálózatra. Nyomja meg a központi gombot a lámpa bekapcsolásához.


b) A készülék beállítása

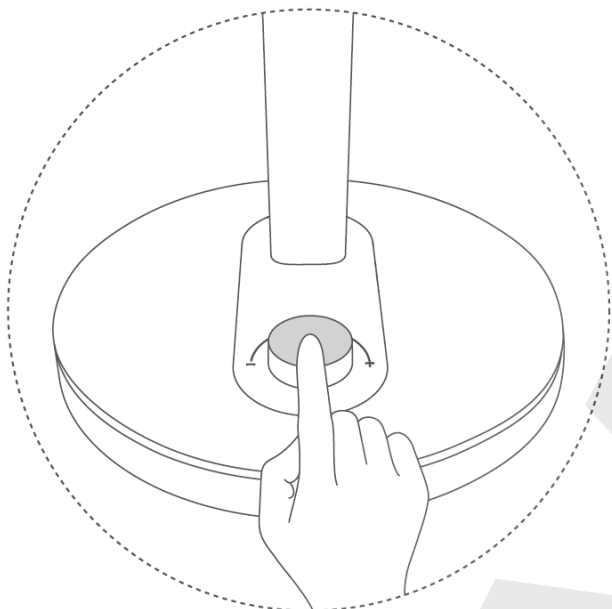

Nyomja meg a gombot a lámpa be-, kikapcsolásához

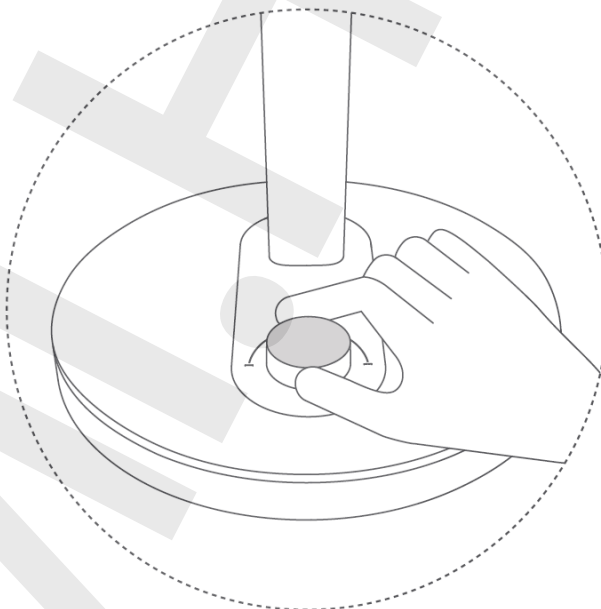

Forgassa a gombot a fényerő beállításához

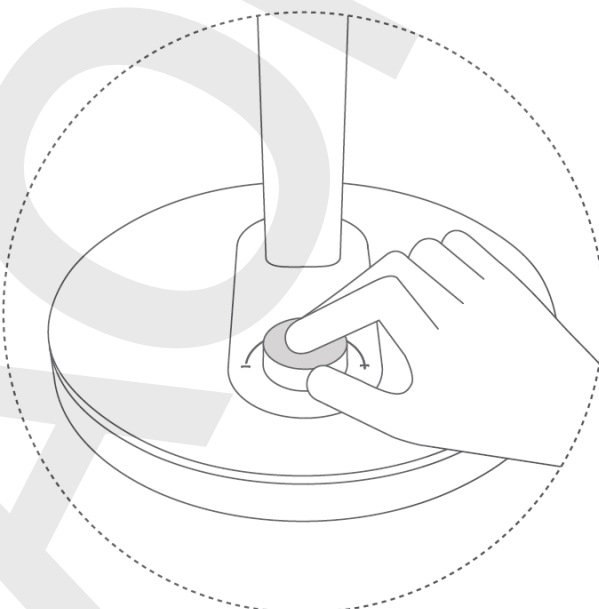

Tartsa nyomva és forgassa a gombot a színhőmérséklet beállításához

c) Okos funkciók használata Mi Home alkalmazás

A lámpa WiFi-n okostelefonról vezérelhető a Mi Home applikáció segítségével. Töltse le és telepítse a Mi Home alkalmazást.



Mi Home




Nyissa meg az alkalmazást. Régióknak állítsa be Európát, a nyelvet pedig NE automatára állítsa, hanem ANGOL nyelvre.

- Koppintson az alkalmazásban a „My Devices” (Eszközeim) menüpontra és a + gomb segítségével adjon hozzá új eszközt. Jelölje ki a „Mi Led Desk Lamp 1S” terméket. Az applikáció automatikusan letölti a beépülő modult ehhez az eszközhöz (internetkapcsolat szükséges).
- Kövesse a további utasításokat.
- Nyissa meg a Mi LED Desk Lamp 1S beépülő modult.
- Koppintson a „Connect” (Csatlakozás) feliratra és kövesse az utasításokat a WiFi kapcsolódás befejezéséhez.

Megjegyzés:

A GPS vevőnek aktívnak kell lennie több mobiltelefon típus esetén, mikor a lámpát keresi WiFi-n.

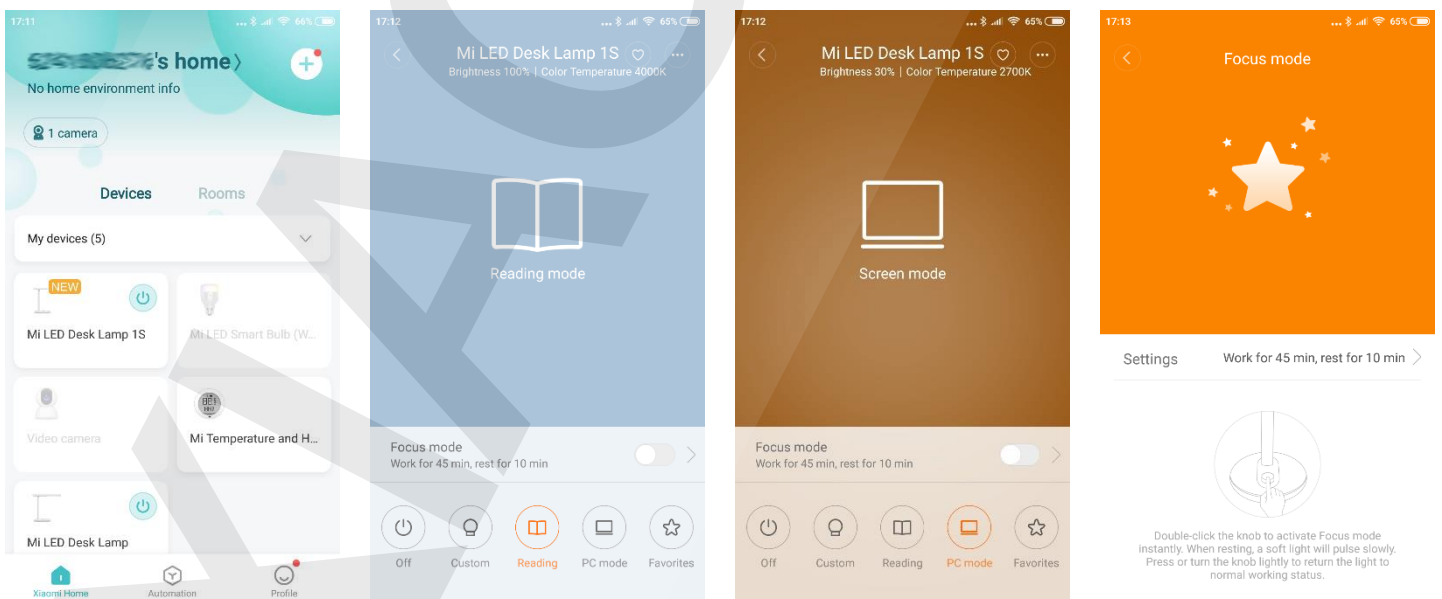

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Manual HU v1.0 - 8. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

Csatlakozás Apple Otthon szolgáltatáshoz


1. Nyissa meg az Otthon alkalmazást az iPhone vagy iPad készülékén.
2. Érintse meg "Kiegészítő hozzáadása" ikont és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a termék alján található QR kód beolvasásához vagy adja meg a QR kód feletti 8-jegyű telepítési kódot, hogy engedélyt adjon az Apple Otthon alkalmazás számára.

Megjegyzések:

- *Ellenőrizze, hogy Internet kapcsolattal rendelkező Wifi hálózat rendelkezésre áll (ez a készülék nem támogatja az 5G hálózatokat).*
- *A HomeKit-kompatibilis tartozék csatlakoztatásához legalább iOS 9.0 vagy újabb verzió ajánlott.*
- *Az Apple Otthon telepítési kód a termék alján található, ne veszítse el.*
- *Gyári állapotra állítás után, újra szükség lesz az Apple Otthon telepítési kódra az eszköz telepítésekor.*
- *Az iPad és iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye, melyet az Egyesült Államokban és más országokban regisztráltak.*


Mi Eszköz csatlakoztatása a Google Home-hoz

Adja hozzá a Mi Home szolgáltatást a Google Home-hoz, hogy a Mi Home alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközöket vezérelni tudja a Google Asszisztensen keresztül.

1. Érintse meg a  gombot a Google Home alkalmazásban. Válassza az „Eszköz beállítása” menüpontot, majd a „Google-lal társítható eszközöket”. Keresse meg a „Mi Home” alkalmazást a listában és jelentkezzen be a Xiaomi fiókjával.
2. Válassza ki a vezérelni kívánt eszközöket és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása az Mi Eszközöket vezérelheti a Google Home-ból és Asszisztensből.


Mi Eszköz csatlakoztatása az Amazon Alexa alkalmazáshoz

Adja hozzá a Mi Home lehetőséget az Amazon Alexa alkalmazáshoz, hogy a Mi Home alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközöket vezérelni tudja az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül.

1. Érintse meg a  ikont az Amazon Alexa alkalmazásban és keresse meg a „Skills & Games” menüpontot és keresse meg a „Mi Home” skill-t. A találati listában érintse meg a Mi Home lehetőséges, majd érintse meg a „Enable to Use” feliratot és jelentkezzen be a Xiaomi fiókjával.
2. A fiókok összekapcsolása után érintse meg a „Discover Devices” feliratot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A fiókok összekapcsolása az Mi Eszközöket vezérelheti az Amazon Alexa alkalmazásból.

d) Gyári beállítások visszaállítása

A RESET gomb a lámpa talpában található. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a süllyesztett gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig egy vékony, tompa tárggyal (pl. okostelefonhoz kapott SIM kilökő tű, gémkapocs), majd engedje el. A lámpa elkezd „lélegezni”, azaz változtatja a fényerőt, ezzel jelzi, hogy visszaállt gyári állapotba. A művelet sikeres, miután a stabil fényerő a lámpán beállt.

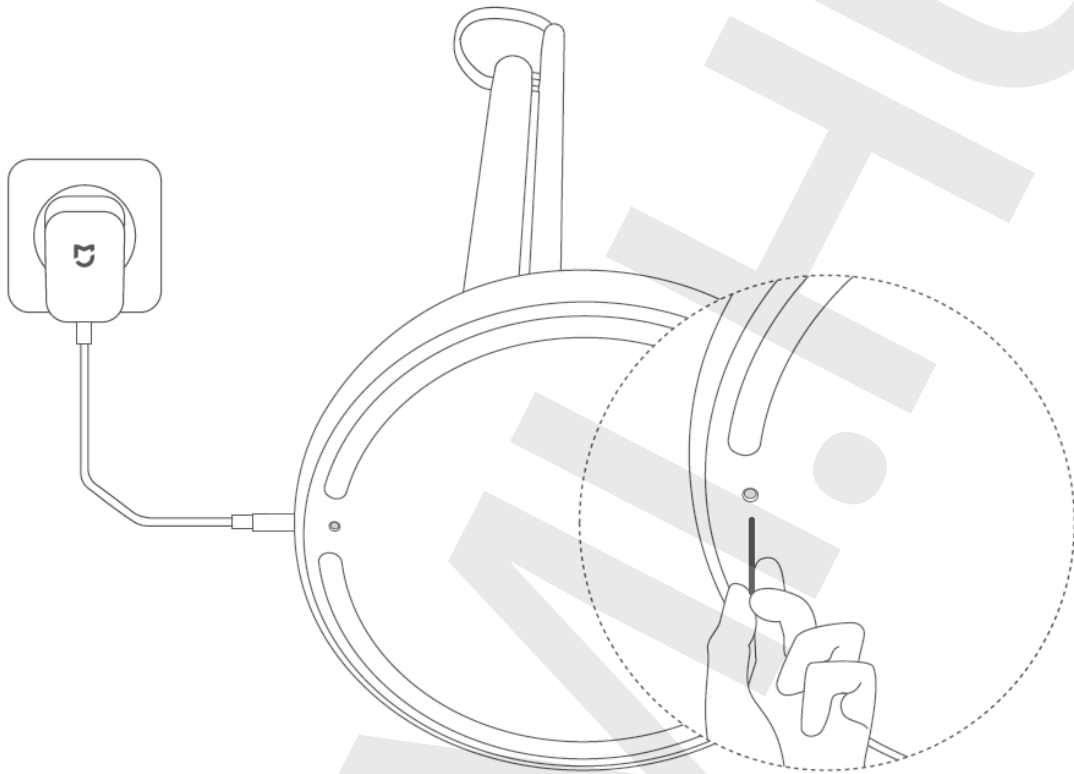

Megjegyzés:

A gyári beállítások visszaállítása után a lámpa új hálózati csatlakoztatást igényel!

A DOBOZ TARTALMA

- Mi Desk Lamp 1S
- Hálózati adapter (EU)
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu xiaomi.hu

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Manual HU v1.0 - 10. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.