

Xiaomi 70mai Hardwire Kit HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Amennyiben a termék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a kábel sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Védje a kábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V/A) és ennek megfelelő tápforrást használjon.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Kérje szakember segítségét a beszereléshez. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beszerelésből adódó rövidzárlat által bekövetkezett akkumulátor vagy egyéb belső károsodásért.
- A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen beszerelésből adódó kárért, ha azt nem a termék minőségi hibája okozza.
- A termék teljesítménye a jármű energia ellátásától, akkumulátorától és a fő terméktől függ. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget semmilyen meghibásodásért, ha azt nem a termék meghibásodása okozza.
- Néhány jármű nem ismeri fel a különbséget az ACC jelben a motor leállítása vagy elindítása között. Ezeknél a járműveknél a 70mai Hardwire Kit nem tud ACC jelet továbbítani a fő termék felé. Ez egyes funkciók nem megfelelő működését eredményezheti.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi 70mai Hardwire Kit
Bemenet:	DC 12V – 30V
Kimenet:	5V DC 2.4A max.
Akkumulátor lemerülés elleni védelem:	11.4V / 22.8V
Kábel hosszúsága:	3 méter

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi 70mai Hardwire Kit
- Használati útmutató

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Cím: Room2220, building2, No.588, Zixingroad, MinHangDistrict, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2020 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619


Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

Xiaomi 70mai Hardwire Kit Manual HU v1.0 - 3. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

ÁTTEKINTÉS

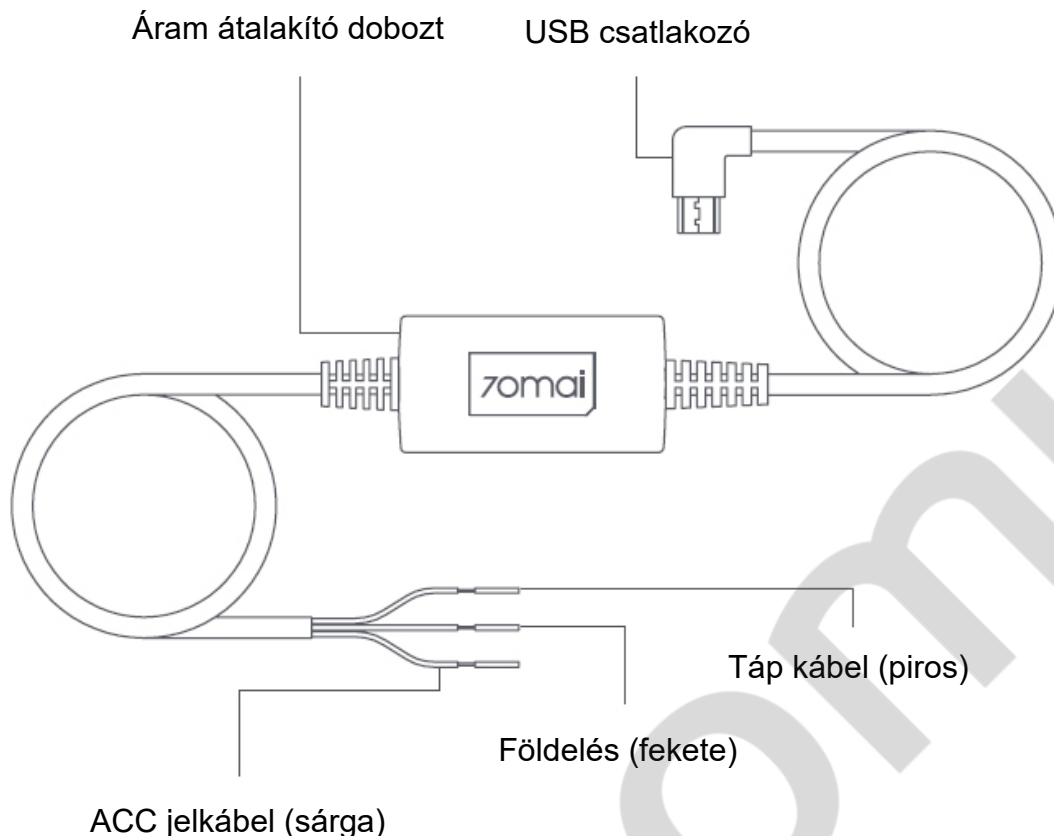

Megjegyzés: a termék, a tartozékok és a kezelőfelület illusztrációja csak referenciaként szolgál. Az aktuális termék és funkciók eltérhetnek.

FUNKCIÓK

Ez a termék egy kiegészítő termék a 70mai autós eszközökhöz, így csak a fő termékkel együtt használható. Megfelelő telepítés és a fő termékhez történő csatlakoztatást követően a 70mai Hardware Kit tápellátást biztosít a fő termék felé és alacsony feszültség elleni védelmet biztosít, hogy megelőzze a folyamatos energiaellátás miatt a jármű akkumulátorának alámerülését.

TÁMOGATOTT ESZKÖZÖK

Ez a termék a 70mai Co., Ltd. által gyártott, parkolóór funkcióval rendelkező Xiaomi és Mijia autós eszközökkel használható.

Ez a termék micro USB csatlakozóval rendelkezik és nem támogatja az USB-C csatlakozóval rendelkező eszközöket.

Megjegyzés: Okos visszapillantó tükör és egyéb okos autós eszközök esetén válassza ki a "ACC detection mode" lehetőséget a be/kikapcsolási mód menüben, miután telepítette a Hardwire Kit-et. Egyéb esetben a fő termék nem fog megfelelően működni.


BESZERELÉS

A telepítéshez kérje szakember segítségét! A nem megfelelő bekötésből adódó meghibásodás esetén a garancia nem érvényes!

1. lépés: Csatlakoztatás biztosítéktáblában

Válasszon ki egy, a fő termék helyének megfelelő biztosíték csatlakozót és csatlakoztassa a Hardwire Kit-et. Kérjük ellenőrizze, hogy a biztosítéktábla az alábbiakat tartalmazza:

1. Szabványos elektromos feszültség 12-30V kimenettel és 2.4A áramerősség kimenettel;
2. ACC tápellátás.

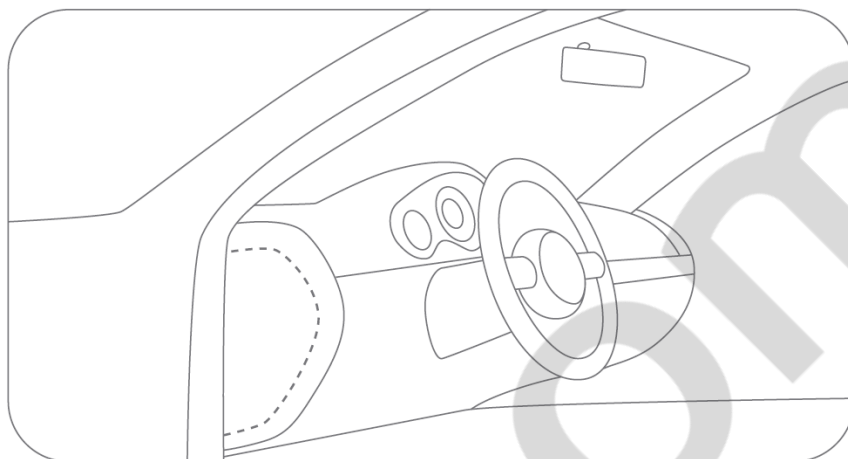


2. lépés: A Hardwire Kit csatlakoztatás a biztosíték táblába

Csatlakoztassa a Hardware Kit-et a biztosíték táblába az alábbi módon:

1. Csatlakoztassa a tápkábelt (piros) egy szabványos 12-30V kimeneti feszültségű és 2.4A áramerősségű csatlakozóba a biztosítéktáblában.
2. Csatlakoztassa az ACC jel kábelt (sárga) az ACC tápellátást biztosító csatlakozóba a biztosíték táblában
3. Csatlakoztassa a földelés kábelt (fekete) a negatív kimenetre vagy a biztosíték tábla földelés csatlakozójába

Megjegyzések:

- *A megfelelő bekötési lehetőség eltérhet a használati utasításban leírtaktól. Kérje szakember segítségét a megfelelő telepítéshez!*
- *Telepítés előtt állítsa le a járművet és vegye le a gyújtást, húzza ki a kulcsot, hogy elkerülje a rövidzárlatot.*

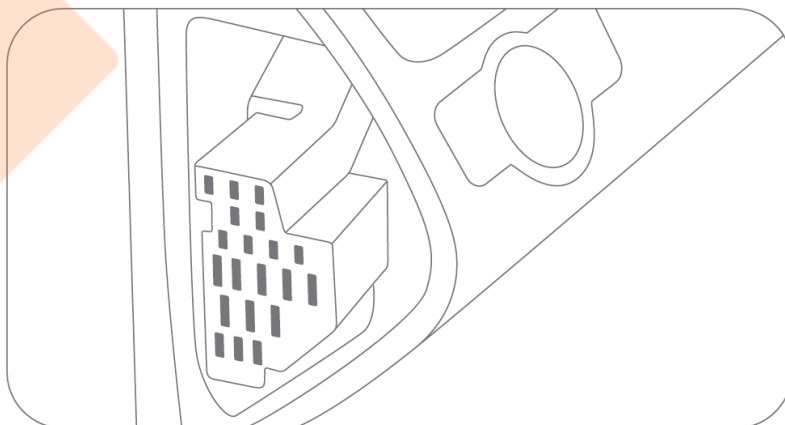

3. lépés: A csatlakozás és az ACC jel ellenőrzése

Okos visszapillantó tükrök és egyéb okos autós eszközök

Kövesse az alábbi lépéseket a csatlakozások és az ACC-jel ellenőrzéséhez:

1. Csatlakoztassa a Hardwire Kit USB csatlakozóját a fő termék tápbemenetéhez (DC/IN). Indítsa be a motort és várja meg a fő termék bekapcsolását. Ha a fő termék nem kapcsol be, nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a kézi bekapcsoláshoz. Ha az alábbi üzenetet látja "Connect to an external power source" (Csatlakoztasson külső tápellátást), ellenőrizze, hogy a Hardwire Kit tápkábele megfelelő, szabványos csatlakozóba lett-e csatlakoztatva a biztosítéktáblában.
2. Ha a fő termék bekapcsolt, a menüben nyissa meg a Settings (Beállítások) > Power on/off settings (Be/kikapcsolási beállítások) menüpontot és válassza ki az ACC detection mode (ACC jel felismerés) lehetőséget. Indítsa újra a fő terméket az új beállítások érvényesüléséhez.
3. Ha a fő termék újraindult, állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot. Ellenőrizze, hogy a fő termék kikapcsolt vagy alvó üzemmódba lépett. Némely jármű esetén az ACC lekapcsolási jel csak az után érkezik meg, ha a vezető oldali ajtó kinyitásra került a motor leállítása után. Némely jármű esetén az ACC lekapcsolási jel csak az után érkezik meg, ha eltelt bizonyos idő a motor leállítása után. Ezeknél a járműveknél várjon egy ideig, mielőtt ellenőrzi, hogy a fő termék kikapcsolt vagy alvó módba lépett.
4. Miután a fő termék kikapcsolt vagy alvó módba lépett, indítsa újra a motort, hogy ellenőrizze, hogy a fő termék automatikusan bekapcsol-e.

A fenti lépések megmutatják, hogy a csatlakoztatás megfelelően történt és az ACC-jel küldés megfelelően működik.

Menetrögzítő kamerák

Kövesse az alábbi lépéseket a csatlakozások és az ACC-jel ellenőrzéséhez:

1. Csatlakoztassa a Hardwire Kit USB csatlakozóját a fő termék tápbemenetéhez (DC/IN). Indítsa be a motort és várja meg a fő termék bekapcsolását. Ha a fő termék nem kapcsol be, nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a kézi bekapcsoláshoz. Ha az alábbi üzenetet látja "Connect to an external power source" (Csatlakoztasson külső tápellátást), ellenőrizze, hogy a Hardwire Kit tápkábele megfelelő, szabványos csatlakozóba lett-e csatlakoztatva a biztosítéktáblában.
2. Ha a fő termék bekapcsolt, állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot. Ellenőrizze, hogy a fő termék kikapcsolt vagy alvó üzemmódba lépett. Némely jármű esetén az ACC lekapcsolási jel csak az után érkezik meg, ha a vezető oldali ajtó kinyitásra került a motor leállítása után. Némely jármű esetén az ACC lekapcsolási jel csak az után érkezik meg, ha eltelt bizonyos idő a motor leállítása után. Ezeknél a járműveknél várjon egy ideig, mielőtt ellenőrzi, hogy a fő termék kikapcsolt vagy alvó módba lépett.
3. Miután a fő termék kikapcsolt vagy alvó módba lépett, indítsa újra a motort, hogy ellenőrizze, hogy a fő termék automatikusan bekapcsol-e.

A fenti lépések megmutatják, hogy a csatlakoztatás megfelelően történt és az ACC-jel küldés megfelelően működik.

Ha a csatlakoztatás vagy az ACC jel ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy nem megfelelő a működés, ellenőrizze a tápcsatlakoztatások és a földelés megfelelő bekötését. Ha a bekötések megfelelőek és a működés továbbra sem megfelelő, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Ha a csatlakoztatás és az ACC jel küldés megfelelően működik, lépjen a következő lépésre: „Kábel elvezetés”.

4. lépés Kábel elvezetés

Vezesse el a Hardware Kit kábelét a fő termékhez. Ha a Hardware Kit kábele túl hosszú, kötözze fel, de ne vágja el. A kábel elvágása energiát és ACC jelet küldhet a fő termékre, ami károsíthatja azt.

Parkolóőr funkció engedélyezése

A parkolóőr funkció alapbeállítás szerint ki van kapcsolva és be kell kapcsolnia a fő termékben. Nézze át a fő termék használati utasítását a beállítások elvégzéséhez.

Megjegyzés: *Alaposan olvasson el minden ismertetőt és útmutatót a biztonságos működéshez.*

Xiaomi

